

TELEFONICZNA PRZYSTAWKA BLUETOOTH SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI


INFORMACJA WST PNA :

Telefoniczna Przystawka Bluetooth (TPB) podł czona do stacjonarnego telefonu, umo liwia rozmów telefoniczn przy korzystaniu z słuchawki bezprzewodowej bluetooth. Wi cej, umo liwia te prowadzenie rozmów internetowych (VoIP) poprzez podł czenie audio z komputera do tej przystawki. Dzi ki tej przystawce mo esz cieszy si swobod twoich r k w komunikacji na odległó .
Urz dzenie posiada kontrolny wy wietlacz 7-mio diodowy.
Mo na te parowa urz dzenie z innymi urz dzeniami.

ZESTAW ZAWIERA :

1. Telefoniczna przystawka bluetooth (tel. Bluetooth adapter)
2. Telefoniczny kabel poł czeniowy (1 szt).
3. Poł czeniowy kabel audio (1 szt)
4. Zasilacz (1 szt)
5. Instrukcja obsługi.

OPIS BUDOWY :

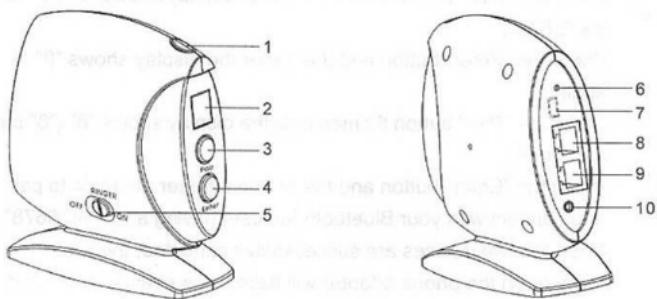

1. Sygnalizator diodowy
3. Przycisk parowania
5. Wł / Wył. Dzwonka
7. Mini USB DC wej cie
9. Wyj cie do telefonu

2. Wy wietlacz diodowy
4. Przycisk zatwierdzaj cy
6. Przycisk restart
8. Wej cie linii telefonicznej
10. Wej cie audio (bananowe)

INSTALACJA :

Poł czenie TPB do twojego telefonu :

1. Poł cz jedn ko cówk kabla telefonicznego do gniazda telefonicznego a drug ko cówk do gniazda 8 (rys).

2. Poł cz jedn ko cówk kabla telefonicznego do gniazda 9, a drug do wej cia linii w twoim telefonie.

Poł czenie TPB z twoim komputerem

1. Poł cz ko cówk czarn kabla audio do gniazda 10
2. Poł cz pomara czow ko cówk kabla audio do gniazda mikrofonu twojego komputera
3. Poł cz zielon ko cówk kabla audio do gni azda słuchawek (lub gło ników) twojego komputera

Podł czenie TPB :

1. Poł cz ko cówk zasilacza do gniazda 7
2. Poł cz zasilacz do gniazda pr dowego (220V - 50 Hz)

Parowanie TPB

Je eli chcesz by TPB współpracowało z twoj słuchawk bluetooth , musisz wpierw parowa te urz dzenia. TPB jest zaprogramowana do przyj cia kody PIN : 0000 ; 1234 ; 6666; 8888. Musisz zna PIN twojej słuchawki (patrz na instrukcj twojej słuchawki).

Je eli kod PIN twojej słuchawki jest jeden z nich, post puj jak poni ej :

1. Ustaw twoj słuchawk w trybie parowania
2. Naci nij przycisk 3 na 2 sek i zobaczysz szybko migaj ce diody. Wła nie TPB próbuje si poł czy z twoj słuchawk .
Uwaga : w niektórych przypadkach mo e to zaj do 2 minut.
3. Kiedy urz dzenia zostały sukcesywnie sparowane dioda 1 b dzie miga 2 razy na ka d sekund . Je eli parowanie nieudane, powtórz czynno ci powy ej.

Uwaga : Je eli chcesz parowa TPB w stanie poł czonym z inn słuchawk , naci nij równocze nie przyciski 3 i 4 by wylogowa TPB od poprzedniej słuchawki.

Je eli kod PIN twojej słuchawki jest inny ni zaprogramowane w TPB, post puj jak poni ej. (Np. twoja słuchawka ma kod 5678)

1. Ustaw słuchawk w trybie parowania
2. Naci nij przyciski 3, 4 równocze nie, wy wietlacz pokazuje "0" najpierw.
3. Wprowadzaj pierwsz cyfr PIN-u twojej słuchawki (czy li cyfr 5) Naciskaj c 5 razy przycisk 3, i wy wietlacz pokazuje "5" .
4. Naciskaj na przycisk 4 (enter) i wy wietlacz pokazuje "0" znów
5. Wprowad nast pn cyfr "6" kodu PIN naciskaj c 6 razy przycisk 3 wy wietlacz pokazuje "6"
6. Naci nij przycisk 4 (enter) by zatwierdzi i wy wietlacz pokazuje "0"
7. Wprowad nast pn cyfr "7" kodu PIN naciskaj c 7 razy przycisk 3 wy wietlacz pokazuje "7"
8. Naci nij przycisk 4 (enter) by zatwierdzi i wy wietlacz pokazuje "0"
9. Wprowad nast pn cyfr "8" kodu PIN naciskaj c 8 razy przycisk 3 wy wietlacz pokazuje "8"
10. Naci nij przycisk 4 (enter) i TPB b dzie próbował ł czy si z twoj słuchawk z wpisanym kodem "5678". Kiedy urz dzenia b d parowane sukcesywnie, dioda 1 na TPB b dzie miga 2 raz y na sekund .

UŻYCIENIE TPB DO ROZMÓW TELEFONICZNYCH :

Jeżeli twoja słuchawka bluetooth jest połączona z TPB, może odbierać rozmowy przychodzące naciskając na przycisk MFB na twojej słuchawce, lub naciskając jeszcze raz by zakończyć.

Uwaga :

1. Możesz tradycyjnie odbierać rozmowy z twojego telefonu
2. Możesz włączyć, lub wyłączyć dzwonki na TPB według twoich upodobań.

UŻYCIENIE TPB DO ROZMÓW INTERNETOWYCH (VOIP)

TPB umożliwia również rozmowy internetowe (np. na komunikatorach, typu Skype, Gadu Gadu; MSN, Yahoo ... lub telefonia internetowa) przy użyciu słuchawki bluetooth połączonych do TPB. Aby korzystać z TPB do tych rozmów, należy postępować jak poniżej:

1. Upewnij się, czy twoja słuchawka jest połączona z TPB
2. Przełącz czenie połączenia TPB z linii telefonicznej do komputera :
 - Naciśnij raz przycisk "talk" (MFB) na swojej słuchawce bluetooth. Usłyszysz sygnał wybierania i dioda 1 na TPB zaświeci.
 - Naciśnij jeszcze raz przycisk "talk" (MFB) na twojej słuchawce. Dioda 1 na TPB będzie migała 2 razy co 3 sekundy.
 - Naciśnij trzeci raz przycisk "talk" (MFB). Dioda 1 na TPB zaświeci znowu, i nastąpi połączenie głosowe między komputerem a TPB i słuchawką bluetooth. Teraz już możesz prowadzić rozmowy internetowe przy użyciu słuchawki bluetooth.

Uwaga : Jeżeli chcesz powrócić do połączeń telefonicznych, naciśnij na przycisk "talk" (MFB) na twojej słuchawce by zawiesić rozmowy przez komputer i postępuj jak w punkcie 2.

Sygnalizacja świetlna diody 1 i jej znaczenie :

Tryb pracy diody 1 :

- Miga raz na 3 sek.
- Miga raz na sek.
- Miga 2 razy na sek.
- Miga 5 razy na sek.
- świeci

Sygnalizacja :

- TPB jest włączony
- Tryb parowania
- Urządzenia połączony
- Rozmowa przychodzić
- W trakcie rozmowy

Sparowane połączenie z dodatkowymi urządzeniami :

TPB może przechowywać informacje do 8 różnych sparowanych słuchawek bluetooth. Jeżeli chcesz parować do TPB więcej niż jedną słuchawkę, należy parować jedną po drugiej – lecz maksymalnie może parować do 8 słuchawek

Informacje o słuchawkach sparowanych są przechowywane w pamięci TPB na "liście sparowanych słuchawek" w kolejności chronologicznej. Jeżeli próbujesz parować więcej niż 8 słuchawek, wówczas pierwsza sparowana słuchawka zostanie usunięta z listy.

Każda z 8 słuchawek na liście może inicjować sparowanie połączenie z TPB kiedy TPB jest w stanie wolnym.

Po włączeniu zasilania TPB automatycznie inicjuje połączenie z ostatnią połączoną słuchawką. Kiedy jest rozmowa przychodzić będzie automatycznie próbowała się łączyć z ostatnią połączoną słuchawką przed przechodzeniem w stan wolny.

Uwaga: W przypadku braku połączenia, możesz ręcznie połączyć TPB z słuchawką poprzez naciśnięcie na przycisk "enter" 4.

GWARANCJA I SERWIS:

1. DAMI PHPU gwarantuje, że produkt jest wolny od wad materiałowych jak i usterek technicznych. Gwarancja ta obowiązuje przez 1 rok od daty zakupu.
2. Konsument ma prawo do 12 miesięcznej gwarancji od daty zakupu. (wg przepisów i prawa RP)
3. Gwarancja nie obejmuje:
 - Uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne,
 - Uszkodzenia i wady wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania, instalowania i użytkowania (w tym zastosowanie nieprawidłowych baterii, odwrotne ich instalowanie i wylanie)
 - Uszkodzenia wynikające z samowolnych napraw, przeróbek lub zmian.
4. Data zakupu na gwarancji oraz dowód zakupu są podstawą do egzekwowania gwarancji.
5. Sprzęt uszkodzony powinien być dostarczony/przesłany do serwisu w fabrycznym opakowaniu.
6. Do opakowania proszę dołączyć dokładny opis uszkodzenia oraz adres reklamacyjny. Adres mailowy ułatwia kontakt.

Nazwa towaru	Pieczętką sprzedawcy	Data zakupu	Podpis sprzedawcy
Telefoniczna przystawka bluetooth			

Importer :
DAMI PHPU
ul. Niska 1E/14
81-646 Gdynia

Service :
DAMI PHPU
Biuro Obsługi Klienta
ul. Jana z Kolna 24/26
81-351 Gdynia

Kontakt :
tel. +48 501 085 468
fax +48 58 783 51 07
damiphpu@gmail.com

www.freezone.net.pl